



Aluminium buitenluchtrooster 600x500mm met kleine lamellen, vogelgaas en schroefgaten

€ 236,00 Bruto
excl BTW

SKU: TA-25HSFVG-0600-0500

ZEER FRAAI AFGEWERKT BUITENLUCHTROOSTER VOOR KLEINERE LUCHTHOEVEELHEDEN

Het buitenluchtrooster type TA-25HSFVG is geschikt voor toe & afvoer van lucht in buitenmuren. De horizontale lamellen onder een hoek van 45 ° geven het rooster een uitstekende wering tegen regen en windinvloeden.

Product Afbeeldingen





Omschrijving

Eigenschappen

- Vrije doorlaat 50 - 55%.
- Regeninslag vrij.
- Geanodiseerd aluminium.
- Voorzien van vogelgaas.
- Vaste lamel in een hoek van 45 °
- Flensbreedte 24mm.
- Inbouwdiepte 47mm.
- Zichtdicht.
- Voorzien van luchtdichte foam.
- Geschikt voor de aanzuig en uitblaas in buitengevels.

Montage

- Middels verzonken schroefgaten in de flens.

Maatvoeringen

- Minimale maat 200x100mm.
- Maximale maat 1000x500mm.
- Verkrijgbaar in stappen van 25mm.


Opties

- Volumeregelaar.

Standaard afwerking

- Geanodiseerd aluminium.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.

Technische tekening

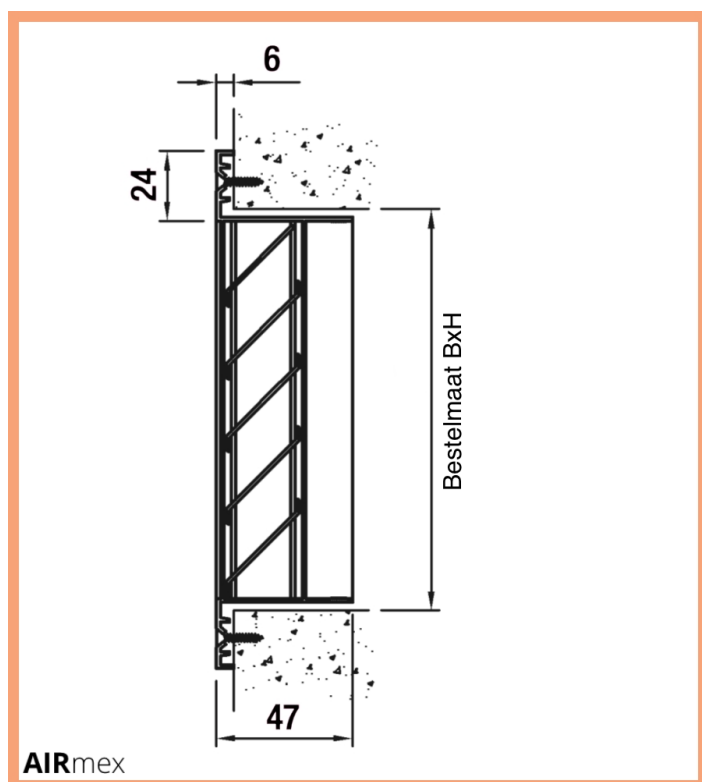

Short Description

| Snselectie uitblaas & aanzuig maat aanbevelingen | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|-----------|--------------|
| afmeting | Ak in m ² | m ³ /h uitblaas op 3 m/s | ΔPs in Pa | LwA in dB(A) | m ³ /h aanzuig op 1,5 m/s | ΔPs in Pa | LwA in dB(A) |
| 200x100 | 0,0054 | 58 | 14,4 | 32 | 30 | 4 | < 20 |
| 200x150 | 0,0081 | 87 | 14,4 | 33 | 45 | 4 | < 20 |
| 200x200 | 0,0108 | 118 | 14,9 | 35 | 57 | 3,5 | < 20 |
| 300x100 | 0,0081 | 88 | 14,8 | 33,6 | 44 | 3,8 | < 20 |
| 300x150 | 0,0122 | 330 | 14,2 | 34,6 | 65 | 3,5 | < 20 |
| 300x200 | 0,0216 | 230 | 14,2 | 36,5 | 115 | 3,5 | < 20 |
| 300x300 | 0,0360 | 390 | 14,7 | 38,7 | 195 | 3,7 | 21,6 |
| 400x100 | 0,0108 | 118 | 14,9 | 34,8 | 59 | 3,7 | < 20 |
| 400x200 | 0,0288 | 310 | 14,5 | 37,8 | 155 | 3,6 | 21 |
| 400x300 | 0,0480 | 520 | 14,7 | 39,7 | 260 | 3,7 | 22,6 |
| 400x400 | 0,0640 | 700 | 15 | 41 | 350 | 3,7 | 23,8 |
| 500x100 | 0,0135 | 148 | 15 | 35,6 | 74 | 3,8 | < 20 |
| 500x200 | 0,0400 | 430 | 14,4 | 38,9 | 215 | 3,6 | 21,7 |
| 500x300 | 0,0600 | 640 | 14,2 | 40,1 | 320 | 3,6 | 23 |
| 500x400 | 0,0640 | 700 | 15 | 41 | 350 | 3,7 | 23,8 |
| 500x500 | 0,0800 | 860 | 14,4 | 41,3 | 430 | 3,6 | 24,1 |
| 600x200 | 0,0480 | 510 | 14,1 | 39,2 | 260 | 3,7 | 22,6 |
| 600x300 | 0,0720 | 770 | 14,3 | 40,8 | 385 | 3,6 | 23,7 |
| 600x400 | 0,0960 | 1050 | 15 | 42,4 | 525 | 3,7 | 25,2 |
| 600x500 | 0,1380 | 1500 | 14,8 | 43,5 | 750 | 3,7 | 26,3 |
| 800x200 | 0,0640 | 700 | 15 | 41 | 350 | 3,7 | 23,8 |
| 800x300 | 0,0960 | 1050 | 15 | 42,4 | 525 | 3,7 | 25,2 |
| 800x400 | 0,1472 | 1600 | 14,8 | 43,7 | 800 | 3,7 | 26,5 |
| 800x500 | 0,2000 | 2150 | 14,4 | 44,5 | 1075 | 3,6 | 27,3 |
| 1000x200 | 0,0800 | 860 | 14,4 | 41,3 | 430 | 3,6 | 24,1 |

Snselectie uitblaas & aanzuig maat aanbevelingen

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|------|------|------|------|-----|------|
| 1000x300 | 0,1380 | 1480 | 14,4 | 43,1 | 740 | 3,6 | 26 |
| 1000x400 | 0,2000 | 2150 | 14,4 | 44,5 | 1075 | 3,6 | 27,3 |
| 1000x500 | 0,2500 | 2700 | 14,6 | 45,4 | 1350 | 3,6 | 28,2 |