



# Aluminium buitenluchtrooster 1000x150mm met kleine lamellen, vogelgaas en schroefgaten

€ 175,00 Bruto  
excl BTW

SKU: TA-25HSFVG-1000-0150

**ZEER FRAAI AFGEWERKT  
BUITENLUCHTROOSTER VOOR  
KLEINERE LUCHTHOEVEELHEDEN**

Het buitenluchtrooster type TA-25HSFVG is geschikt voor toe & afvoer van lucht in buitenmuren. De horizontale lamellen onder een hoek van 45 ° geven het rooster een uitstekende wering tegen regen en windinvloeden.

## Product Afbeeldingen





# Omschrijving

## Eigenschappen

- Vrije doorlaat 50 - 55%.
- Regeninslag vrij.
- Geanodiseerd aluminium.
- Voorzien van vogelgaas.
- Vaste lamel in een hoek van 45 °
- Flensbreedte 24mm.
- Inbouwdiepte 47mm.
- Zichtdicht.
- Voorzien van luchtdichte foam.
- Geschikt voor de aanzuig en uitblaas in buitengevels.

## Montage

- Middels verzonken schroefgaten in de flens.

## Maatvoeringen

- Minimale maat 200x100mm.
- Maximale maat 1000x500mm.
- Verkrijgbaar in stappen van 25mm.


## Opties

- Volumeregelaar.

## Standaard afwerking

- Geanodiseerd aluminium.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.

## Technische tekening

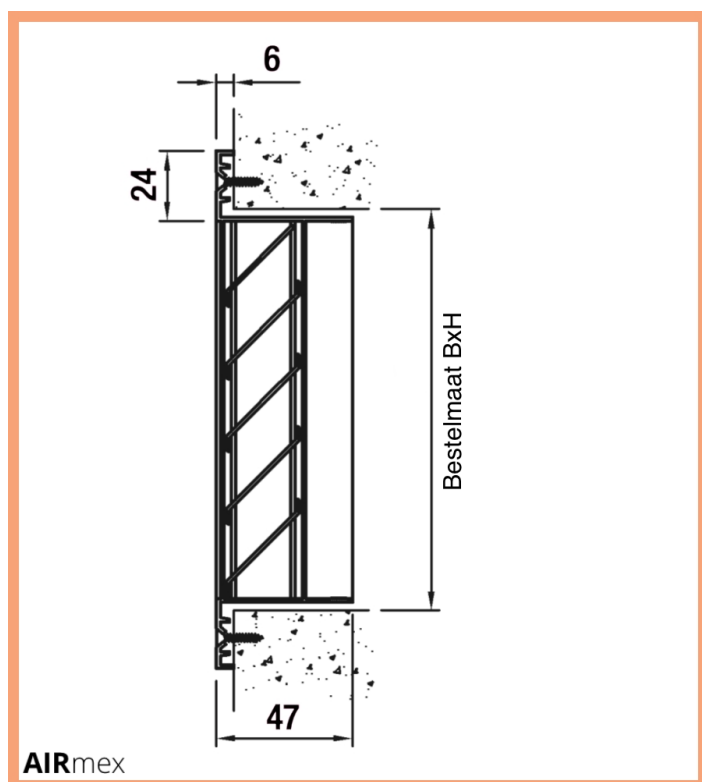

## Short Description

Snselectie uitblaas & aanzuig maat aanbevelingen							
afmeting	Ak in m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup> /h uitblaas op 3 m/s	ΔPs in Pa	LwA in dB(A)	m <sup>3</sup> /h aanzuig op 1,5 m/s	ΔPs in Pa	LwA in dB(A)
200x100	0,0054	58	14,4	32	30	4	< 20
200x150	0,0081	87	14,4	33	45	4	< 20
200x200	0,0108	118	14,9	35	57	3,5	< 20
300x100	0,0081	88	14,8	33,6	44	3,8	< 20
300x150	0,0122	330	14,2	34,6	65	3,5	< 20
300x200	0,0216	230	14,2	36,5	115	3,5	< 20
300x300	0,0360	390	14,7	38,7	195	3,7	21,6
400x100	0,0108	118	14,9	34,8	59	3,7	< 20
400x200	0,0288	310	14,5	37,8	155	3,6	21
400x300	0,0480	520	14,7	39,7	260	3,7	22,6
400x400	0,0640	700	15	41	350	3,7	23,8
500x100	0,0135	148	15	35,6	74	3,8	< 20
500x200	0,0400	430	14,4	38,9	215	3,6	21,7
500x300	0,0600	640	14,2	40,1	320	3,6	23
500x400	0,0640	700	15	41	350	3,7	23,8
500x500	0,0800	860	14,4	41,3	430	3,6	24,1
600x200	0,0480	510	14,1	39,2	260	3,7	22,6
600x300	0,0720	770	14,3	40,8	385	3,6	23,7
600x400	0,0960	1050	15	42,4	525	3,7	25,2
600x500	0,1380	1500	14,8	43,5	750	3,7	26,3
800x200	0,0640	700	15	41	350	3,7	23,8
800x300	0,0960	1050	15	42,4	525	3,7	25,2
800x400	0,1472	1600	14,8	43,7	800	3,7	26,5
800x500	0,2000	2150	14,4	44,5	1075	3,6	27,3
1000x200	0,0800	860	14,4	41,3	430	3,6	24,1

**Snselectie uitblaas & aanzuig maat aanbevelingen**

<b>1000x300</b>	0,1380	1480	14,4	43,1	740	3,6	26
<b>1000x400</b>	0,2000	2150	14,4	44,5	1075	3,6	27,3
<b>1000x500</b>	0,2500	2700	14,6	45,4	1350	3,6	28,2