



Dubbel instelbaar kanaalrooster 1025x175mm voor ronde luchtkanalen van Ø 560-1250mm


€ 154,00 Bruto
excl BTW


SKU: TA-21DVCZN-1025-0175

STANDAARD IN GEGALVANISEERD STAAL AFGEWERKT VOOR LUCHTKANALEN IN HET ZICHT

Het gegalvaniseerd kanaalrooster type TA-21DVCZN is geschikt voor toe & afvoer van gekoelde en verwarmde lucht. De verticale en horizontale lamellen kunnen per stuk worden ingesteld om een optimale werp beïnvloeding te verkrijgen vanuit het luchtkanaal.

Product Afbeeldingen

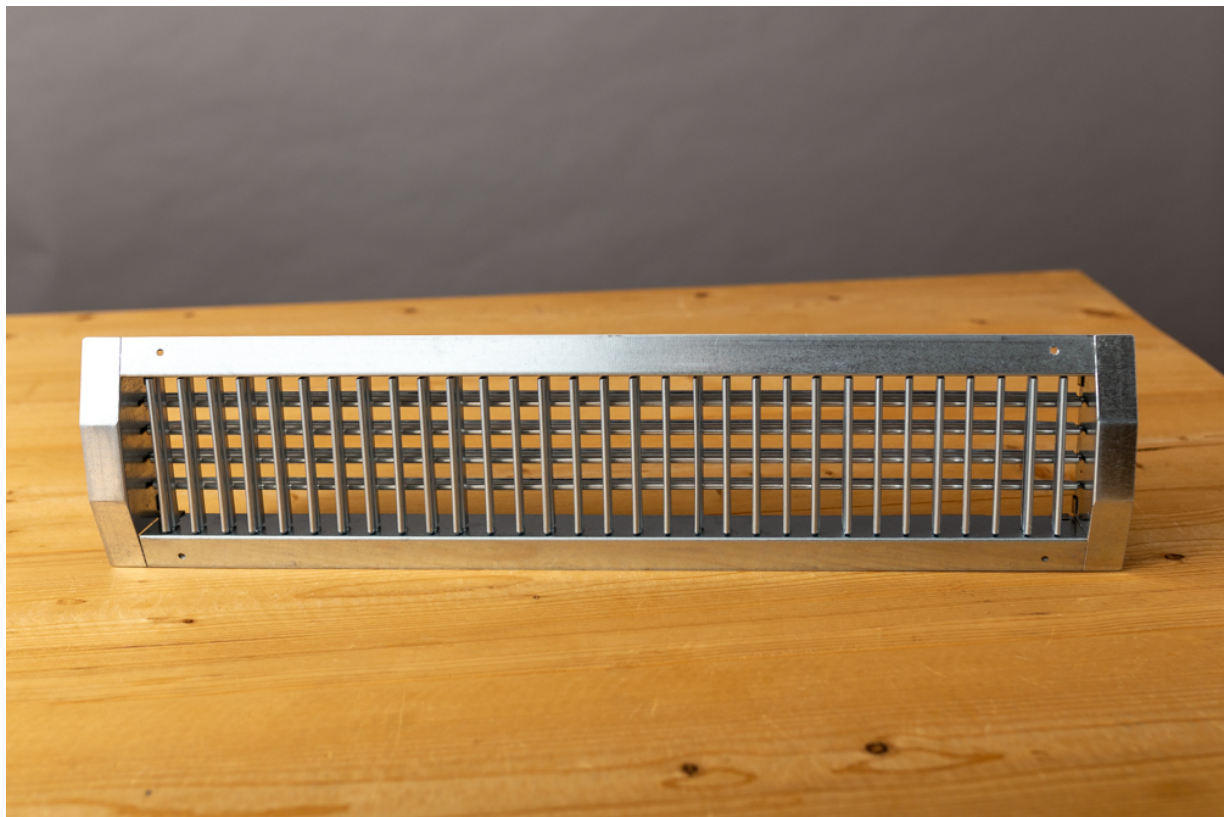

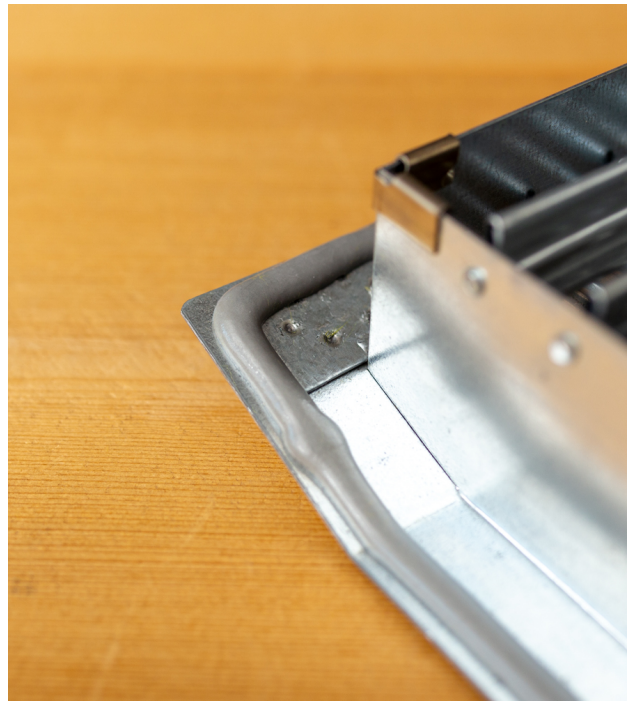

Omschrijving

Eigenschappen

- Vrije doorlaat circa 70%.
- Geschikt voor een buisrange van Ø 560-1250mm
- 2-rij Instelbare lamellen verticaal.
- Flensbreedte 25mm.
- Inbouwdiepte 25mm.
- Lamellen zijn per stuk instelbaar.
- 360° instelbaar.
- Geschikt voor toevoer en retour situaties.

Montage

- Middels schroefgaten in de flens.

Maatvoeringen

- Minimale maat 225x75mm.
- Maximale maat 1225x225mm.
- Vaste maatvoering.

Opties

- Schuine volumeregelaar.
- Rechte volumeregelaar.

Standaard afwerking

- Gegalvaniseerd staal, blank.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.

Technische tekeningen

- [Download tekeningen TA-21DVR\(C\)ZN](#)