



Geperforeerd instelbaar toevoer rooster voor systeemplafonds met bovenaansluiting Ø 160mm

€ 120,00 Bruto
excl BTW




SKU: TA-DC560T-0160-0594

HOOGINDUCEREND INSTELBAAR EN SPECIAAL BEDOELD VOOR INLEG IN SYSTEEMPLAFONDS

Het geperforeerde rooster type TA-DC560T is geschikt voor toevoer van lucht met een groot temperatuurverschil t.o.v. de ruimtetemperatuur. Door de zwarte instelbladen, welke vier zijdig zijn in te stellen is dit rooster in elke situatie toepasbaar. Het geperforeerde rooster is ontworpen voor montage in 595x594 systeemplafonds en heeft een boven aansluiting.

Product Afbeeldingen



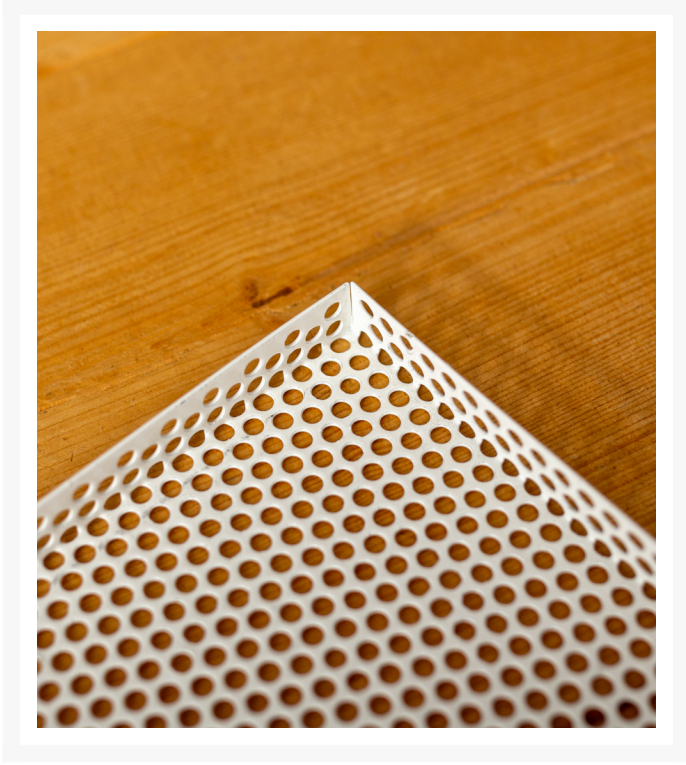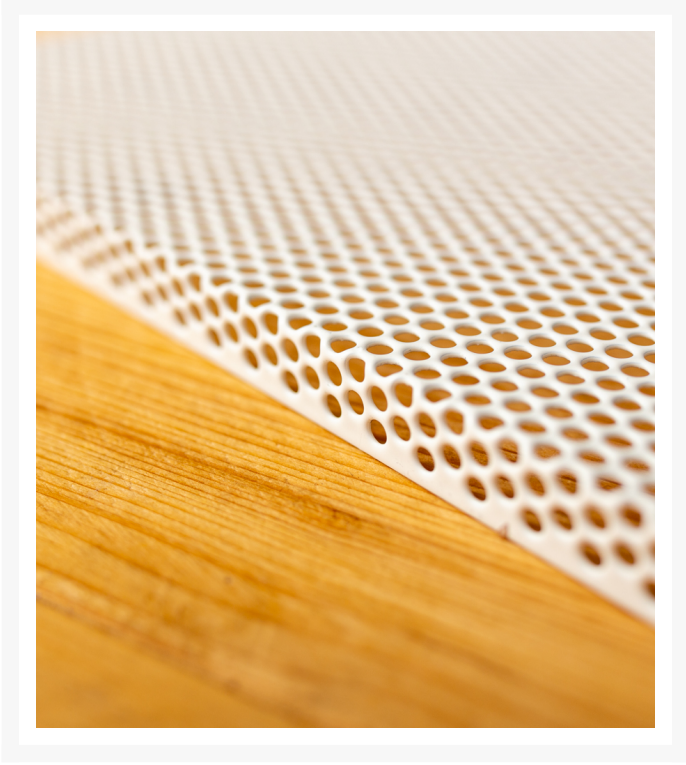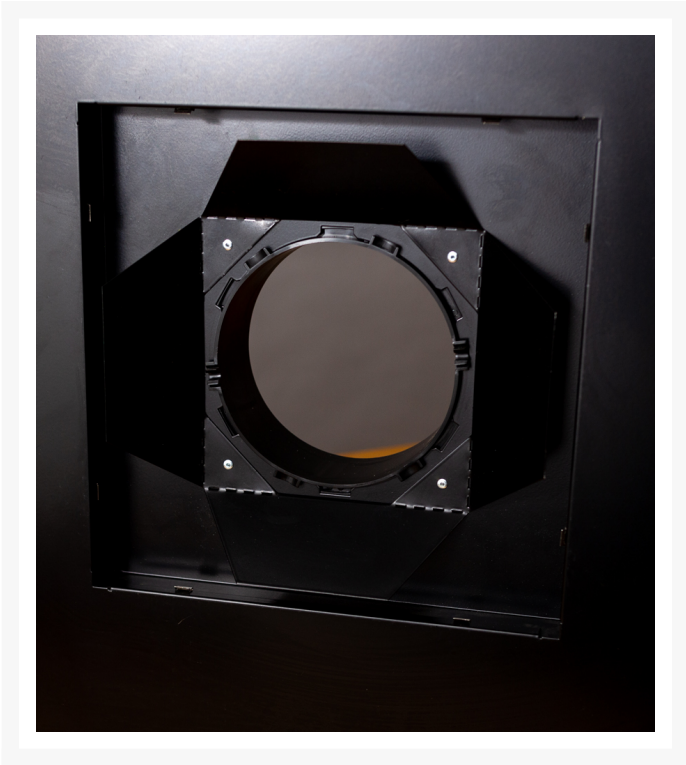

Omschrijving

Eigenschappen

- Vrije doorlaat geperforeerd 55%.
- Hooginducerend.
- Zeer geschikt voor VAV en CAV systemen.
- Alleen voor toepassing in systeemplafonds.
- Voorzien van vier instelbladen.
- Binnenwerk in het zwart.
- Inbouwhoogte 55mm.
- Uitgevoerd met boven aansluiting.
- Geschikt voor toevoer situaties.

Montage

- Inleg in systeemplafond met boven aansluiting.

Maatvoeringen

- 594x594mm.

Opties

- Inleg maat van 294x294mm.

Standaard afwerking

- Staal gepoederd in RAL:9010.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.