



2 spleets lijnsrooster van 1000mm lang geïntegreerd in een buis Ø 200mm

€ 307,00 Bruto
excl BTW

SKU: TA-LK70C-2-0200-1000


INDUSTRIELOOK, OF DE LUCHTKANALEN IN HET ZICHT ?

Het lijnsrooster geïntegreerd in een buis type TA-LK70C is geschikt voor toe & afvoer van gekoelde en verwarmde lucht. De slots van het lijnsrooster kunnen per stuk worden ingesteld om een optimale werp beïnvloeding te verkrijgen. Het rooster is speciaal ontwikkeld voor installaties in het zicht en kent een zeer hoog afwerkingsniveau.

Product Afbeeldingen





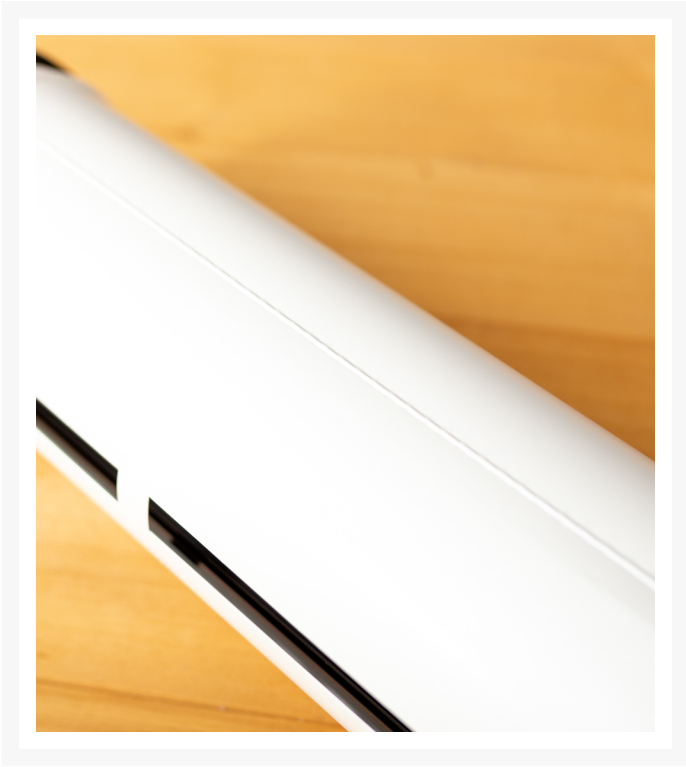

Omschrijving

Eigenschappen

- Bedoeld voor installaties in het zicht.
- Uitvoering 2-spleets L=1000mm.
- Aanbevolen installatie hoogte tussen de 2,4 & 4 meter.
- Geschikt voor VAV installaties.
- Zeer aantrekkelijk design, slot breedte 17mm.
- Volledig instelbaar tussen de 0° en 180°.
- Inclusief volumeregelaar, voor een juiste drukbalans.
- Eventueel koppelbaar.
- Hoge mate van esthetiek.
- Geschikt voor toevoer en retour situaties.

Montage

- Middels een draadstang.

Maatvoeringen

- In lengtes van 1000mm.

Opties

- Diverse hulpstukken en dummy's.
- Lamellenpositie verticaal.
- Lamellenpositie horizontaal, aan twee kanten.
- Lamellen positie diagonaal.

Standaard afwerking

- Staal gepoederd in RAL:9010.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.
- Op aanvraag leverbaar in het RVS.

Short Description

| Snelselectie luchthoeveelheid toevoer op een lengte van 1000mm | | | | |
|--|------|-------------------|--------------------|--------------|
| Aantal slots | m3/h | Worp bij 0,25 m/s | ΔP_s in Pa | LpA in dB(A) |
| 2-spleets | 100 | 1,9 | 3 | < 20 |
| | 200 | 3,8 | 12 | 34 |
| | 250 | 4,7 | 19 | 40 |
| 4-spleets | 250 | 3,3 | 5 | 27 |
| | 340 | 4 | 6 | 30 |
| | 410 | 12,7 | 13 | 39,5 |
| 6-spleets | 420 | 4,5 | 6 | 31 |
| | 500 | 5,4 | 8,4 | 35 |
| | 600 | 6,5 | 12 | 40 |
| 8-spleets | 600 | 5,6 | 6,8 | 33 |
| | 690 | 6,5 | 9 | 37 |
| | 780 | 7,3 | 11,5 | 40 |