



# Ultra smal 1800mm lang lijnrooster voor vaste plafonds met ongeïsoleerde plenumbox Ø 2x80mm

**€ 274,00 Bruto  
excl BTW**



SKU: TA-THIN-S-1800-0080

**ESTHETISCH FRAAI LIJNROOSTER,  
WAAR JE GEWELDIGE  
AANZICHTEN MEE BEREIKT IN  
LUXE WONINGBOUW PROJECTEN**

Het Instelbaar trommel lijnrooster type TA-THIN zonder omranding is geschikt voor toe & afvoer van gekoelde en verwarmde lucht in bijvoorbeeld villa's. Het is specifiek bedoeld voor ruimtes waarbij een hoge mate van afwerking wordt nagestreefd.

## Product Afbeeldingen



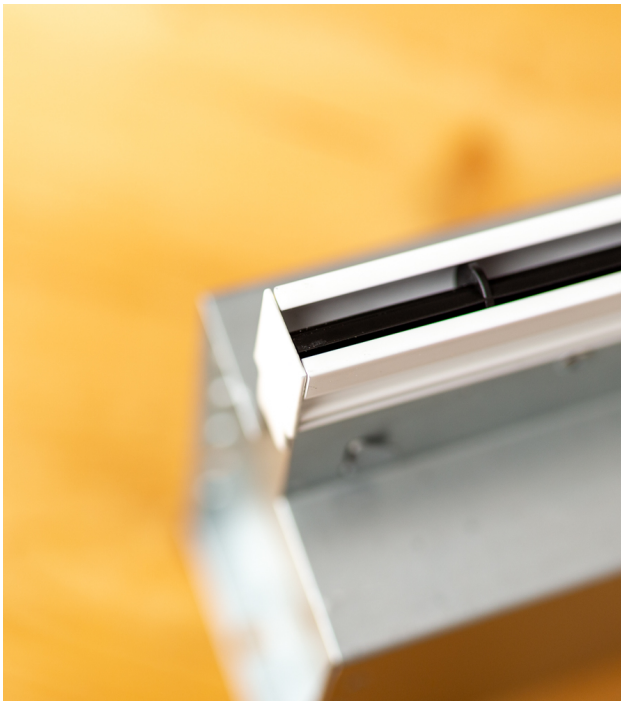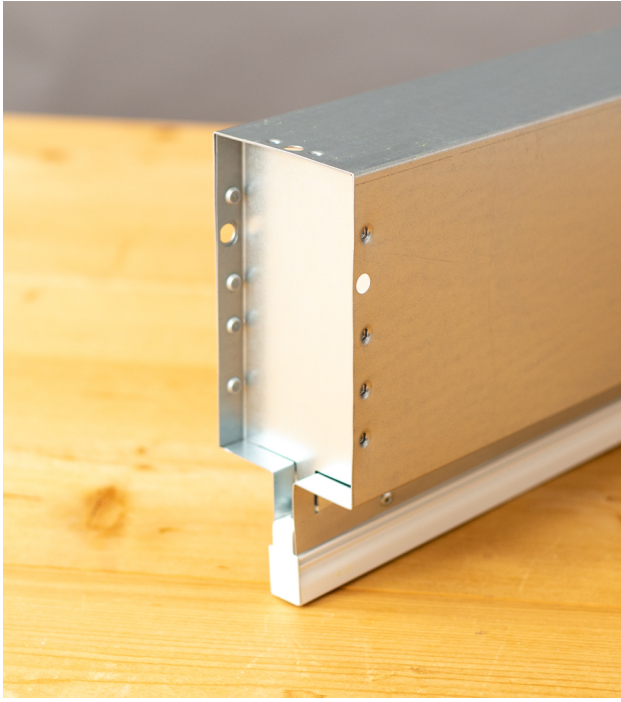



# Omschrijving

---

## Eigenschappen

- Esthetisch zeer fraai weg te werken.
- Volledig instelbaar, middels trommels.
- Uitvoering met een ongeïsoleerde plenumbox.
- Tussenbouw montage in stalenplafonds.
- Wordt regelmatig in gestuct.
- Totale rooster breedte 15mm.
- Sleuf breedte 8mm.
- Inbouwhoogte ( met plenum ) 174mm.
- Koppelbaar bij lengtes > 2000mm.
- Voor retour situaties kunnen de trommels eruit.
- Geschikt voor toevoer & retour.

## Montage

- Onzichtbare bevestiging.

## Maatvoeringen

- Minimale maat 300mm.
- Maximale maat 2000mm uit (1) lengte.
- Verkrijgbaar in stappen van 1mm in de lengte

## Opties

- [Versie met geïsoleerde plenumboxen.](#)
- Volumeregelaar.

## Standaard afwerking

- Aluminium gepoederd in RAL:9010.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.

## Technische tekeningen

- [Download tekeningen TA-THIN.](#)

# Short Description

Snelselectie luchthoeveelheid toevoer				
M3/h	Lengte in mm	Worp bij 0,25 m/s	$\Delta P_s$ in Pa	LpA in dB(A)
16	200	0,2	2	< 20
	300	0,2	2	< 20
	400	0,2	3	< 20
	500	0,3	5	< 20
	600	0,4	6	< 20
25	600	0,6	15	< 20
	700	0,5	12	< 20
	800	0,4	9	< 20
	900	0,4	9	< 20
	1000	0,4	6	< 20
40	800	0,9	21	32
	900	0,8	19	27
	1000	0,8	17	25
50	1000	1	25	30
	1200	0,9	21	25
	1400	0,7	18	23
75	1500	1,3	25	32
	1800	1,1	24	29
	2000	0,9	20	27
100	2000	1,3	25	33