



Aluminium buitenluchtrooster 1000x150mm voor opbouw montage en voorzien van schroefgaten

€ 121,00 Bruto
excl BTW


SKU: TA-WO330-1000-0150

REGENINSLAG VRIJ BUITENLUCHTROOSTER IN ALUMINIUM VOOR OPBOUWMONTAGE

Het buitenluchtrooster type TA-WO330 voor opbouw montage is geschikt voor toe & afvoer lucht in buitenmuren. De Z-vormige geprofileerde lamellen zorgen voor een goede wering tegen regen en windinvloeden.

Product Afbeeldingen



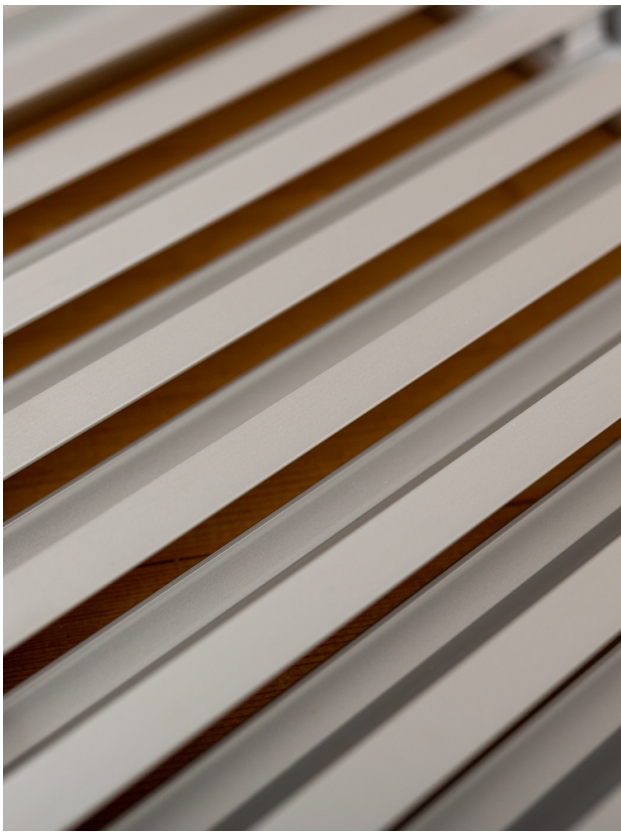

Omschrijving

Eigenschappen

- Vrije doorlaat 40 - 43%.
- Regeninslag vrij.
- Geanodiseerd aluminium.
- Z vormige lammellen onder een hoek van 60 °
- Lamelhoogte van 33mm.
- Opbouwhoogte van 31mm.
- Zichtdicht.
- Geschikt voor de aanzuig en uitblaas in buitengevels.

Montage

- Middels schroefgaten in de flens.
- Opbouwmontage.

Maatvoeringen

- Minimale maat 150x150mm.
- Maximale maat 2000x2000mm.
- Verkrijgbaar in stappen van 10mm.

Opties

- Muggengaas.

Standaard afwerking

- Naturelkleurig geanodiseerd.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.

Technische tekeningen

- [Download tekeningen TA-WO330](#)