



Geïsoleerde 230v boxventilator met maximaal 2115 m³/h en aansluitingen Ø 315mm

€ 623,00 Bruto
excl BTW




SKU: TA-ISO-B-0315



GELUIDSARME BOXVENTILATOR MET METALEN BEHUIZING EN NAAR ACHTER GEBOGEN SCHOEPEN

De ISO-B serie van het fabriekaat Blauberg is een in Duitsland vervaardigde geluid geïsoleerde toevoer en afzuig ventilatorbox. De boxventilator wordt tussen de kanalen ingebouwd, waarbij een snelle montage wenselijk is.

Product Afbeeldingen



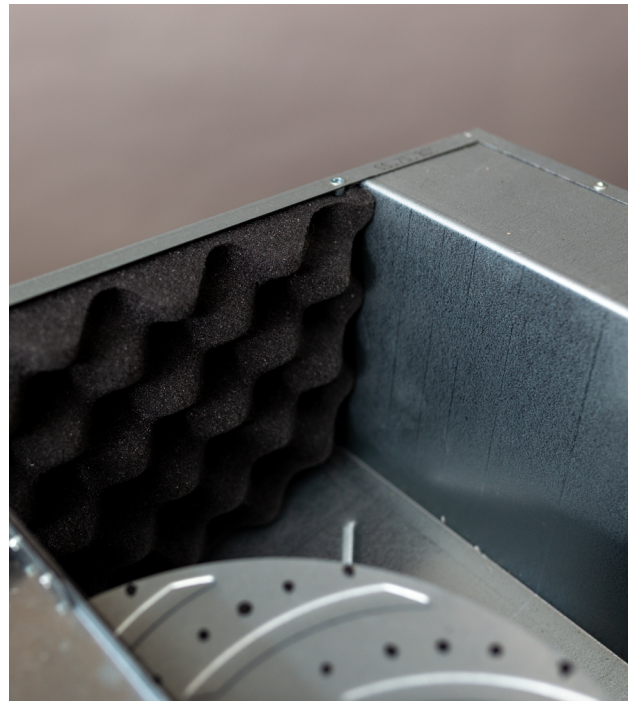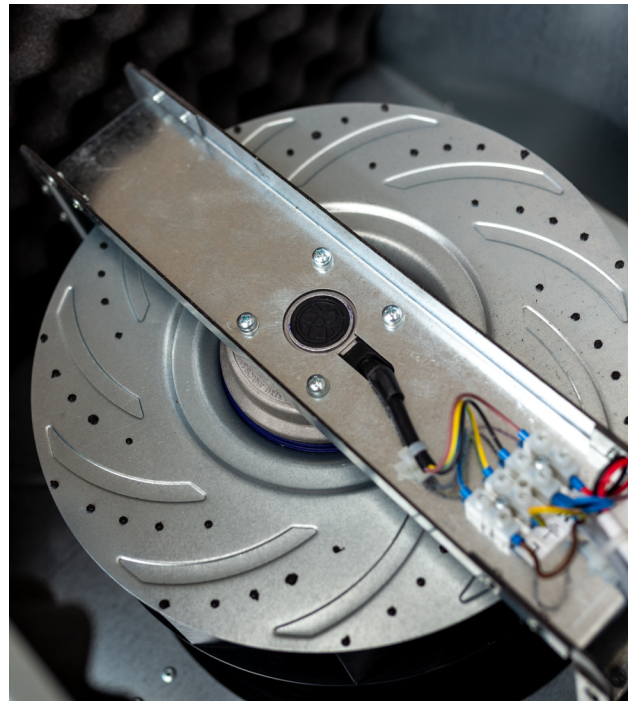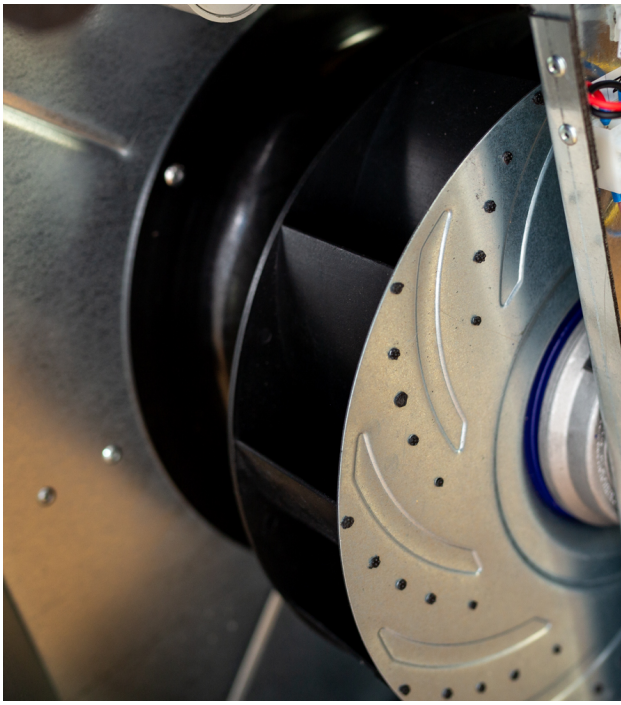

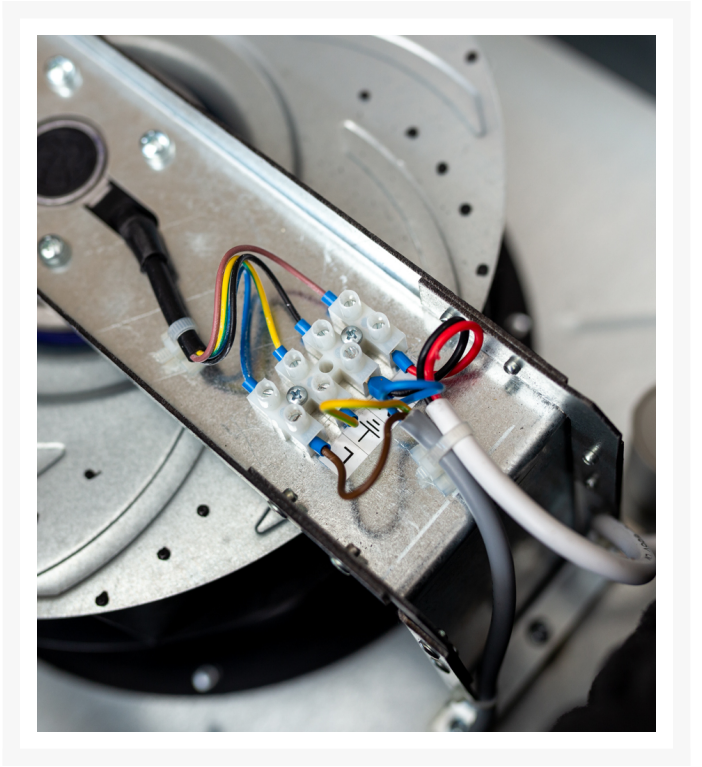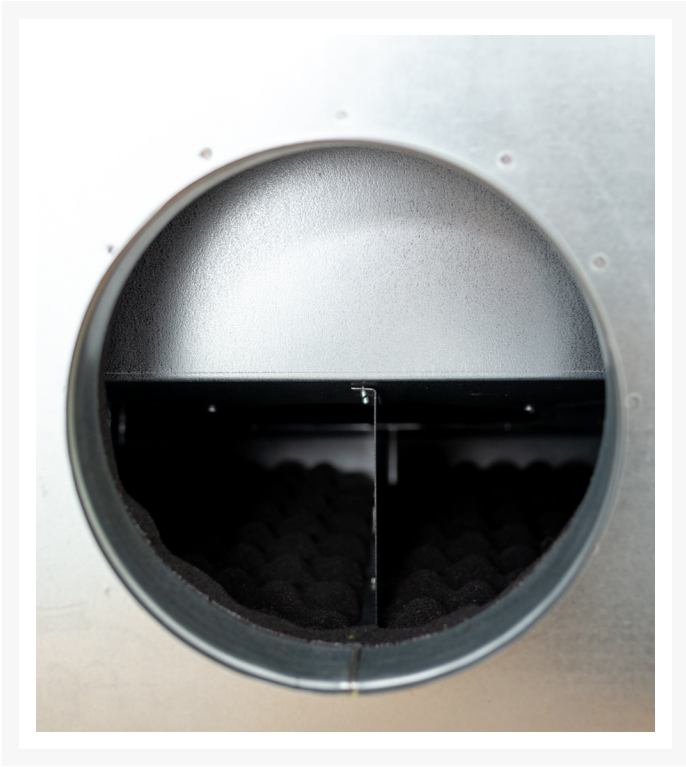

Omschrijving

Eigenschappen

- Compact ontwerp, met laag geluids niveau.
- 30 mm thermische en geluidsisolerende laag.
- Niet brandbaar geschuimd polyurethaan.
- Aansluitingen voorzien van rubberen afdichtingen.
- Bevestigingsbeugels met rubberen ringen.
- Centrifugaalwaaier met achterovergebogen schoepen.

Montage

- In elke stand te monteren.
- Geschikt voor ronde luchtkanalen Ø 315mm.

Ventilator

- 230v / 50Hz / 1.40A / 322W.
- Maximaal 2150 m³/h.
- Voorzien van kogellagers.
- Thermische veiligheid.
- Automatische herstart.
- Gebalanceerde turbine.
- Trillingsdempende steunen.

Regeling

- Externe thyristorcontroller.
- Stappen trafo.

Opties

- [Variant met EC ventilatoren.](#)

Standaard afwerking

- Gegalvaniseerd staal.

Short Description

Snelselectie en parameters							
Parameters / model	ISOB 100	ISOB 125	ISOB 160	ISOB 200	ISOB 200M	ISOB 250	ISOB 315
Voltage [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230	230	230
Vermogen [W]	73	73	75	103	195	198	322
Stroom [A]	0,32	0,32	0,33	0,45	0,85	0,87	1,40
Maximale luchthoeveelheid [m ³ /h]	240	330	420	730	950	1300	2150
Afgestraald geluid op 3 meter [dBA]	33	35	36	38	41	41	43
Geschikt voor temperaturen	-25 +55	-25 +55	-25 +55	-25 +55	-25 +55	-25 +55	-25 +55
Klasse / ERP	IPX4 - 2018	IPX4 - 2018	IPX4 - 2018	IPX4 - 2018	IPX4 - 2018	IPX4 - 2018	IPX4 - 2018