



Geïsoleerde 230v (EC) boxventilator met maximaal 700 m³/h en aansluitingen Ø 200mm

€ 860,00 Bruto
excl BTW




SKU: TA-ISO-B-EC-0200



GELUIDSARME BOXVENTILATOR MET EC VENTILATOR EN NAAR ACHTER GEBOGEN SCHOEPEN

De ISO-B EC serie van het fabriek Blaubeurg is een in Duitsland vervaardigde geluid geïsoleerde toevoer en afzuig ventilatorbox. De boxventilator wordt tussen de kanalen ingebouwd, waarbij een snelle montage wenselijk is.

Product Afbeeldingen



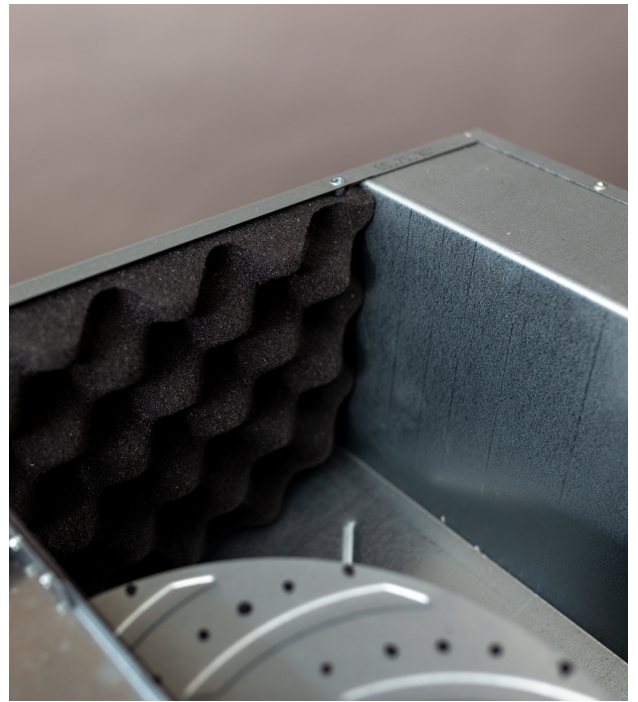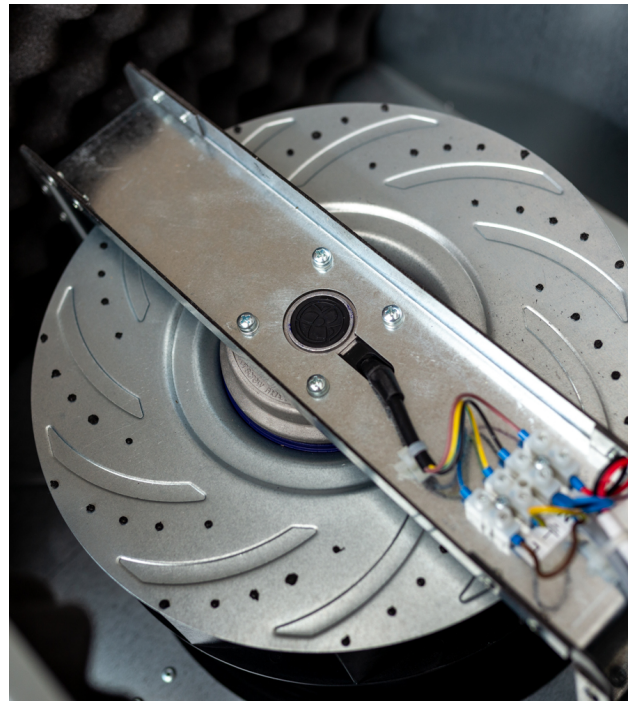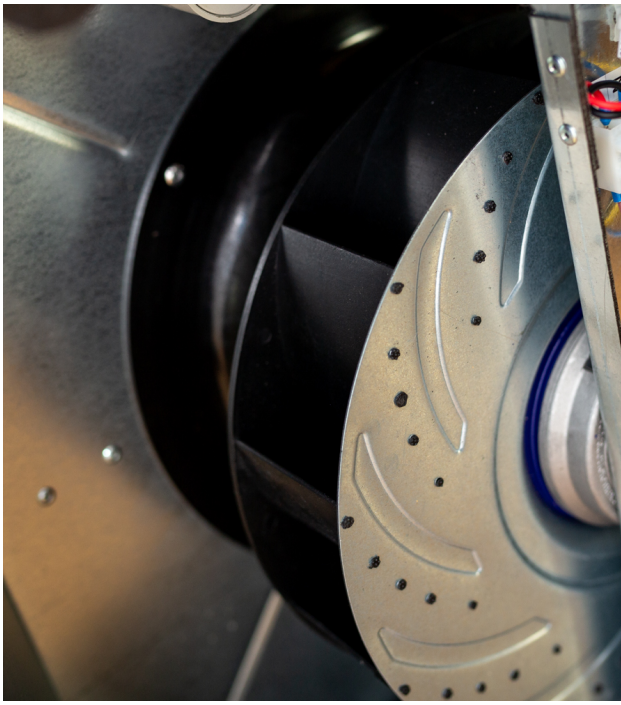

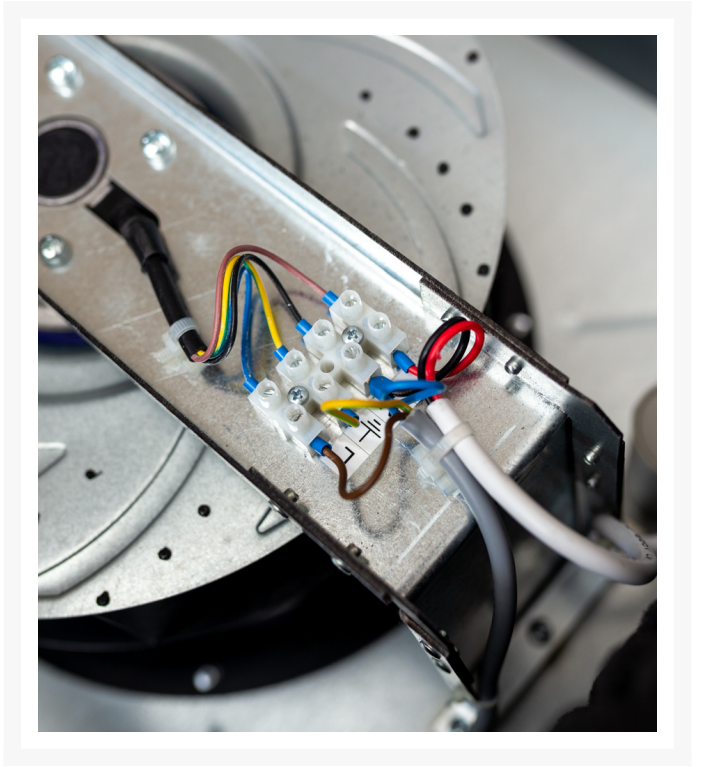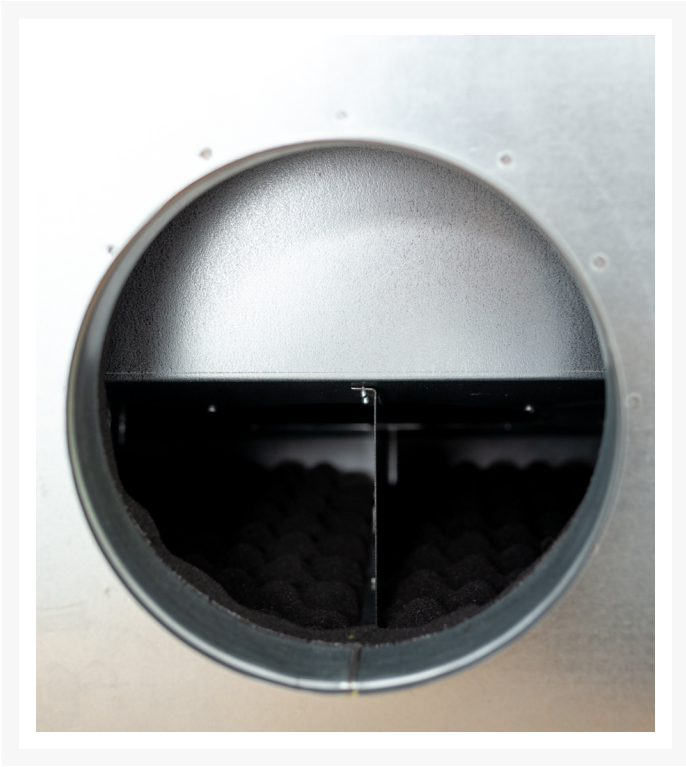

Omschrijving

Eigenschappen

- Compact ontwerp, met laag geluids niveau.
- 30 mm thermische en geluidsisolerende laag.
- Niet brandbaar geschuimd polyurethaan.
- Aansluitingen voorzien van rubberen afdichtingen.
- Bevestigingsbeugels met rubberen ringen.
- Centrifugaalwaaier met achterovergebogen schoepen.

Montage

- In elke stand te monteren.
- Geschikt voor ronde luchtkanalen Ø 200mm.

Ventilator

- 230v / 50,60Hz / 0.83A / 102W.
- Maximaal 700 m³/h.
- Voorzien van kogellagers.
- Thermische veiligheid.
- Automatische herstart.
- Gebalanceerde turbine.
- Trillingsdempende steunen.

Regeling

- Externe 0-10v aansturing.

Opties

- [Variant zonder EC ventilatoren.](#)

Standaard afwerking

- Gegalaniseerd staal.

Technische tekeningen

- [Download tekeningen TA-ISO-B-EC](#)

Short Description

Snelselectie en parameters						
Parameters / model	ISOB-EC 100	ISOB-EC 125	ISOB-EC 160	ISOB-EC 200	ISOB-EC 250	ISOB-EC 315
Voltage [V]	230	230	230	230	230	230
Frequentie [50 Hz]	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Vermogen [W]	92,7	92,6	94,8	101,6	163,7	164,3
Stroom [A]	0,75	0,75	0,77	0,83	1,34	1,35
Maximale luchthoeveelheid [m ³ /h]	278	357	425	700	1145	1260
Afgestraald geluid op 3 meter [dBA]	32	34	35	37	40	42
Geschikt voor temperaturen	-25 +60	-25 +60	-25 +60	-25 +60	-25 +60	-25 +60
Klasse / ERP	IPX4 / IP55 - 2018	IPX4 / IP55 - 2018	IPX4 / IP55 - 2018	IPX4 / IP55 - 2018	IPX4 / IP55 - 2018	IPX4 / IP55 - 2018