



# Geïsoleerde 230v (EC) boxventilator met maximaal 1145 m<sup>3</sup>/h en aansluitingen Ø 250mm

€ 1.042,00  
Bruto excl BTW




SKU: TA-ISO-B-EC-0250



## GELUIDSARME BOXVENTILATOR MET EC VENTILATOR EN NAAR ACHTER GEBOGEN SCHOEPEN

De ISO-B EC serie van het fabriek Blaubeurg is een in Duitsland vervaardigde geluid geïsoleerde toevoer en afzuig ventilatorbox. De boxventilator wordt tussen de kanalen ingebouwd, waarbij een snelle montage wenselijk is.

## Product Afbeeldingen



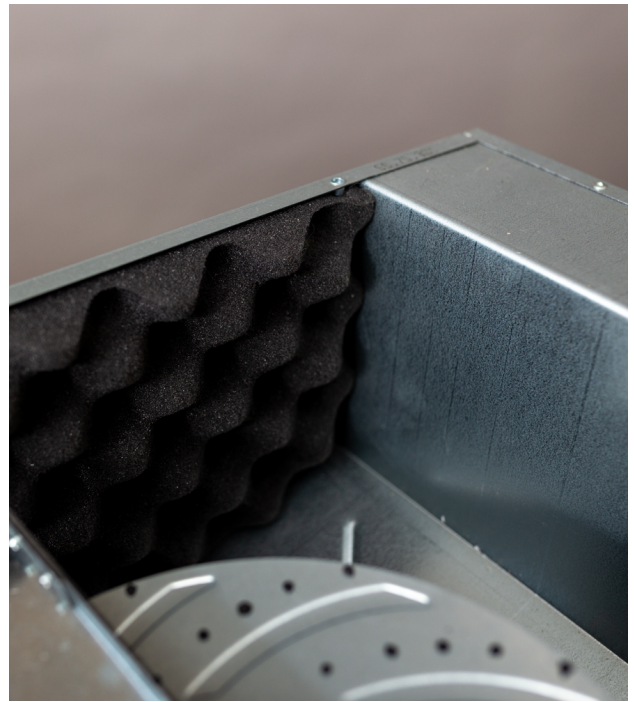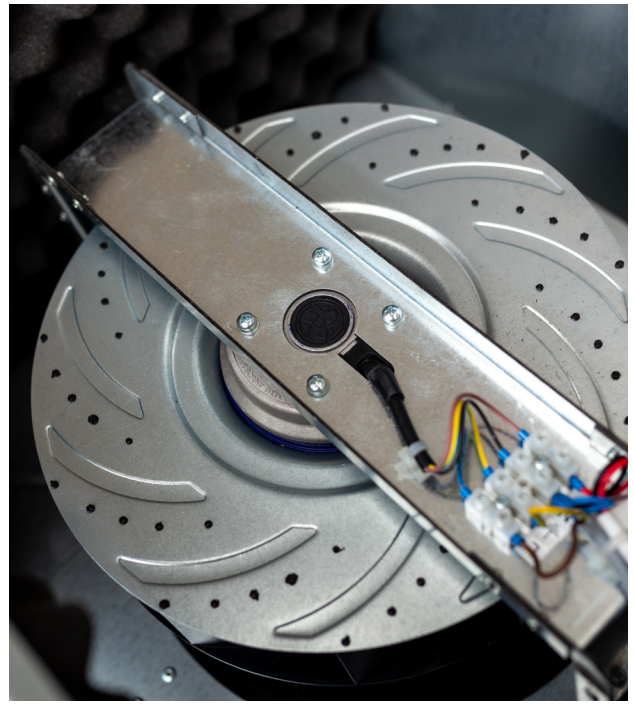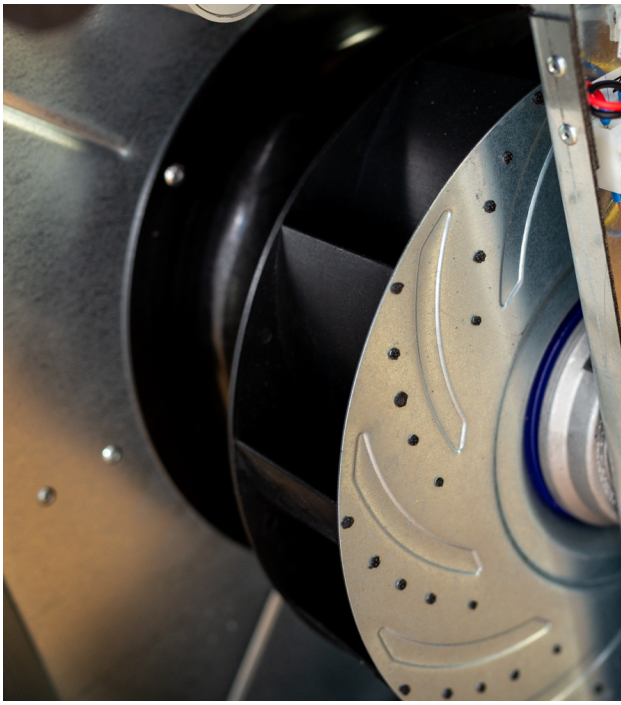

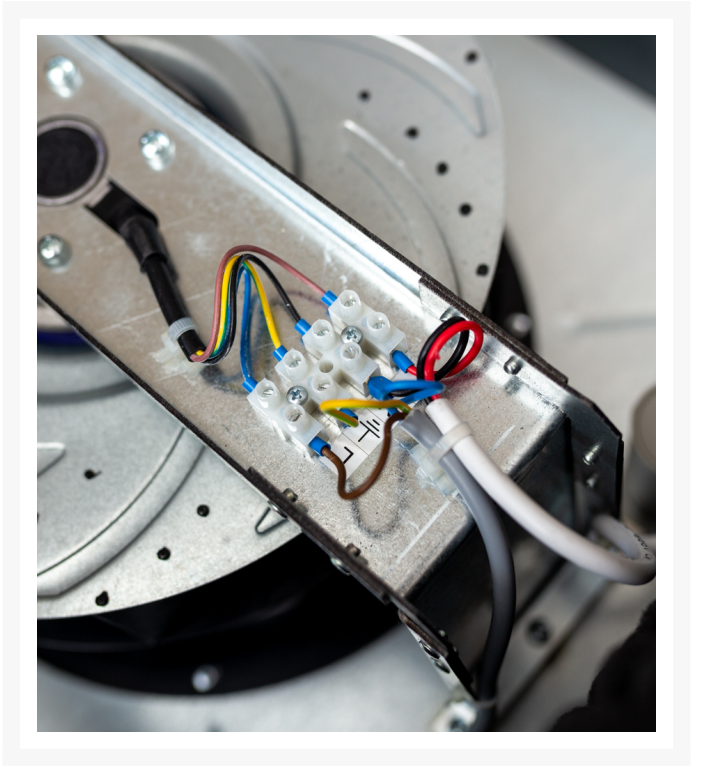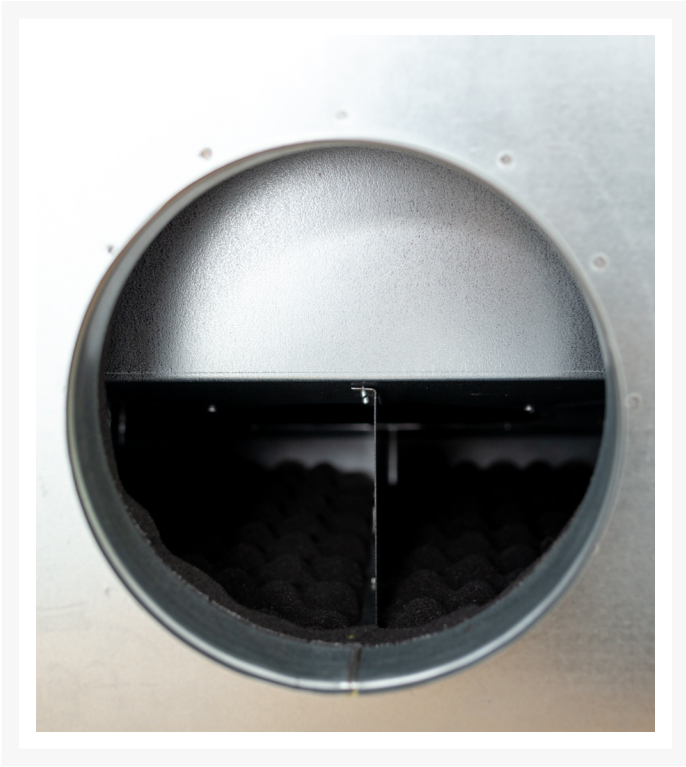

# Omschrijving

---

## Eigenschappen

- Compact ontwerp, met laag geluids niveau.
- 30 mm thermische en geluidsisolerende laag.
- Niet brandbaar geschuimd polyurethaan.
- Aansluitingen voorzien van rubberen afdichtingen.
- Bevestigingsbeugels met rubberen ringen.
- Centrifugaalwaaier met achterovergebogen schoepen.

## Montage

- In elke stand te monteren.
- Geschikt voor ronde luchtkanalen Ø 250mm.

## Ventilator

- 230v / 50,60Hz / 1.34A / 163W.
- Maximaal 1145 m<sup>3</sup>/h.
- Voorzien van kogellagers.
- Thermische veiligheid.
- Automatische herstart.
- Gebalanceerde turbine.
- Trillingsdempende steunen.

## Regeling

- Externe 0-10v aansturing.

## Opties

- [Variant zonder EC ventilatoren.](#)

## Standaard afwerking

- Gegalaniseerd staal.

## Technische tekeningen

- [Download tekeningen TA-ISO-B-EC](#)

## Short Description

Snelselectie en parameters						
Parameters / model	ISOB-EC 100	ISOB-EC 125	ISOB-EC 160	ISOB-EC 200	ISOB-EC 250	ISOB-EC 315
Voltage [V]	230	230	230	230	230	230
Frequentie [50 Hz]	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Vermogen [W]	92,7	92,6	94,8	101,6	163,7	164,3
Stroom [A]	0,75	0,75	0,77	0,83	1,34	1,35
Maximale luchthoeveelheid [m <sup>3</sup> /h]	278	357	425	700	1145	1260
Afgestraald geluid op 3 meter [dBA]	32	34	35	37	40	42
Geschikt voor temperaturen	-25 +60	-25 +60	-25 +60	-25 +60	-25 +60	-25 +60
Klasse / ERP	IPX4 / IP55 - 2018	IPX4 / IP55 - 2018	IPX4 / IP55 - 2018	IPX4 / IP55 - 2018	IPX4 / IP55 - 2018	IPX4 / IP55 - 2018