AIRmex

Kennemerstraatweg 464
1851 NG, Heiloo

T: +31 (0)72 743 13 94
E: info@airmex.nl

Geperforeerd instelbaar toevoer rooster voor een Ecophon Focus Lp plafond met geïsoleerde site plenum Ø 160mm

€ 383,00 Bruto excl BTW

SKU: LP-DC560SG-0160-0594

HOOGINDUCEREND EN SPECIAAL BEDOELD VOOR INLEG IN IN EEN ECOPHON FOCUS LP PLAFOND

Het geperforeerde rooster type LP-DC560SG is geschikt voor toevoer van lucht met een groot temperatuurverschil t.o.v. de ruimtetemperatuur. Door de zwarte instelbladen, welke vier zijdig zijn in te stellen is dit rooster in elke situatie toepasbaar. Het geperforeerde rooster is ontworpen voor montage in Ecophon Focus Lp plafonds.

Product Afbeeldingen

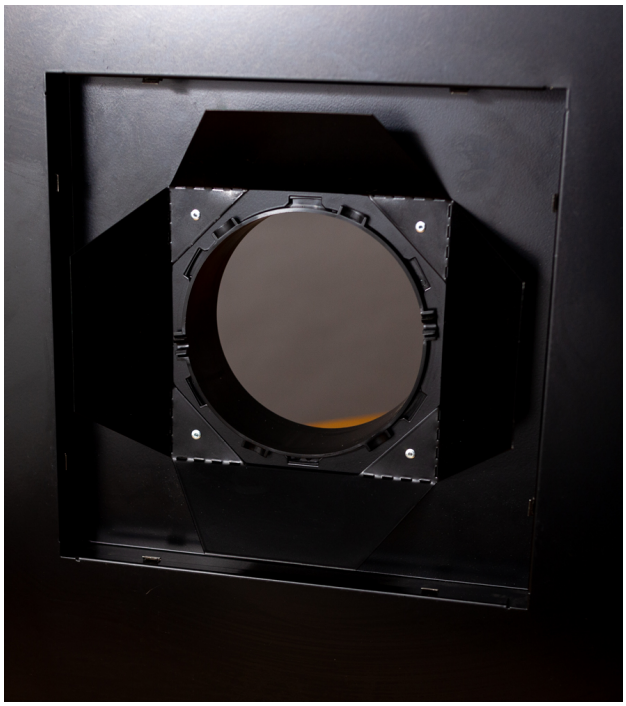

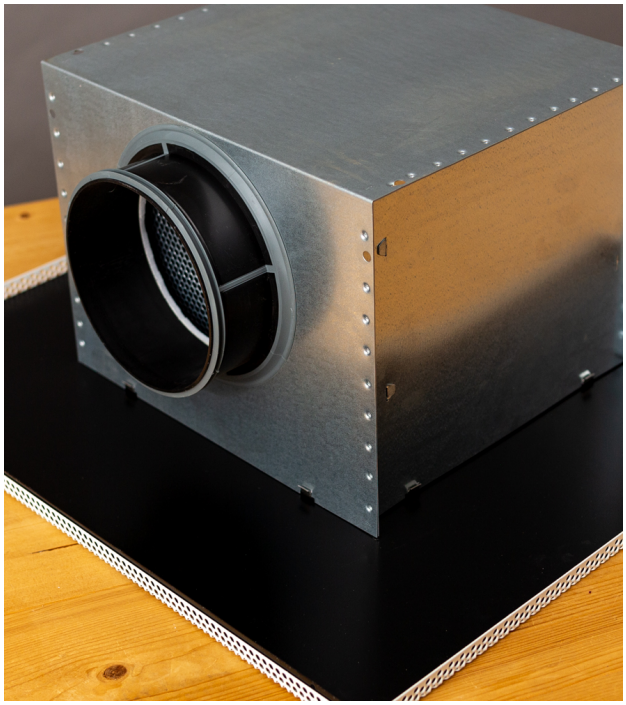

Omschrijving

Eigenschappen

- Vrije doorlaat geperforeerd 55%.
- Alleen geschikt voor Ecophon Focus Lp plafonds.
- Vrije doorlaat geperforeerd 55%.
- Hooginducerend.
- Zeer geschikt voor VAV en CAV systemen.
- Alleen voor toepassing in systeemplafonds.
- Voorzien van vier instelbladen.
- Binnenwerk in het zwart.
- Inbouwhoogte 260mm.
- Met geïsoleerde site plenum.
- Geschikt voor toevoer situaties.

Montage

- Inleg in systeemplafond met site plenum.

Opties

- Retour variant en overstroompanelen.

Standaard afwerking

- Staal gepoederd in RAL:9010.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.

Short Description

Snelselectie luchthoeveelheid toevoer 4-zijdig				
M3/h	Model	Worp bij 0,25 m/s	△Ps in Pa	LpA in dB(A)
60	125	0,5	4	< 20
75	125	0,9	8	< 20
	160	0,6	4	< 20
105	125	1	11	< 20
	160	0,9	9	< 20
152	125	1,2	13	< 20
	160	1	9	< 20
195	125	1,7	34	24
	160	1,8	17	< 20
	200	0,4	5	< 20
235	125	1,9	43	32
	160	1,8	14	22
	200	1,1	6	< 20
305	160	2,7	43	24
	200	2,1	12	< 20
	250	0,9	3	< 20
390	200	2,9	20	24
	250	2,1	7	2,1
	315	0,3	3	< 20
455	200	3,2	28	32
	250	2	9	< 20
	315	0,2	3	< 20
530	250	3,2	12	24
	315	1,4	8	< 20

Snelselectie luchthoeveelheid toevoer 4-zijdig				
710	**250**	4,1	24	34
	315	2,1	13	27
850	**315**	2,2	15	27
1150	**315**	2,6	29	35