



Aluminium beloopbaar staafrooster 1000x75mm met klemveren

**€ 137,00 Bruto
excl BTW**


SKU: TA-AK700-1000-0075

**GLADDE SCHOEPEN EN EEN
VLAKKE FLENS, GEVEN HET
ROOSTER EEN ESTHETISCH FRAAI
AANGEZICHT.**

Het vloerrooster type TA-AK700 is geschikt voor toe & afvoer van gekoelde en verwarmde lucht met een groot temperatuurverschil t.o.v. de ruimtetemperatuur. Volledig getest op de NBN EN 13264 klasse. (3kN op een oppervlakte van 25mm x 25mm)

Product Afbeeldingen



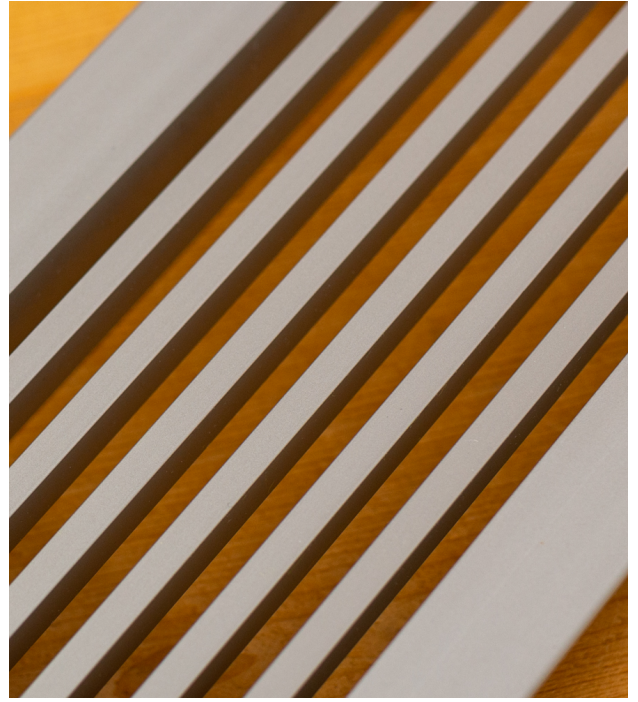

Omschrijving

Eigenschappen

- Vrije doorlaat circa 60%.
- Moderne look met een slanke flens.
- Voorzien van klemveren.
- Flensbreedte 20mm.
- Inbouwdiepte 35mm.
- Hardafstand lamellen 12.5mm.
- Het rooster is volledig getest op de NBN EN 13264
- Geschikt voor toevoer en retour situaties.

Montage

- Middels klemveren.

Maatvoeringen

- Minimale maat 100x38mm.
- Maximale maat 2000x250mm.
- Verkrijgbaar in stappen van 1mm in de lengte en 12.5mm in de hoogte.

Opties

- Volumeregelaar.
- Deflectie van het binnenwerk.

Standaard afwerking

- Satijnglanzend geanodiseerd.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.

Technische tekeningen

- [Download tekeningen TA-AK700](#)

Short Description

Snelselectie toevoer				
afmeting	m3/h	worp bij 0,25 m/s in m	ΔP_s in Pa	LpA in dB(A)
200x50	50	5,5	9	21
300x50		3,8	4	< 20
200x100		3,1	1	< 20
300x50	75	5,5	9	21
400x50		4,4	5	< 20
200x100		5	3	< 20
300x50	100	7,4	17	27
400x50		6,3	9	22
200x100		6,4	5	< 20
300x100		4,5	2	< 20
400x50	130	4,5	2	< 20
500x50		3,8	1	< 20
300x100		5,9	4	< 20
400x100		4,5	2	< 20
200x150		6,8	3	< 20
800x50	200	6,1	9	25
1000x50		5,2	6	21
300x100		8,9	9	26
400x100		6,9	5	21
500x100		5,6	3	< 20
300x150		6,9	3	< 20
400x150		5,5	2	< 20

Snelselectie toevoer

1000x50	300	7,4	13	30
500x100		8,3	7	25
600x100		7,3	5	22
800x100		5,7	3	< 20
1000x100		4,5	2	< 20
400x150		8,2	4	21
500x150		7	3	< 20
600x150		6,3	2	< 20
300x200		8,5	4	21
400x200		7	2	< 20
600x100	400	9,5	9	28
800x100		7,6	5	23
1000x100		5,9	3	< 20
400x150		10,5	8	27
500x150		9	5	23
600x150		7,5	3	20
800x150		6	2	< 20
300x200		12	7	27
400x200		8,9	4	21
600x200		6,5	2	< 20

Snelselectie toevoer

600x100	500	12	14	33
800x100		9,5	8	28
1000x100		7,5	5	24
500x150		11,5	5	28
600x150		9,5	5	25
800x150		6,8	3	< 20
1000x150		6	2	< 20
300x200		15	7	27
400x200		11,5	6	26
600x200		8	3	< 20
800x200		5,8	3	< 20
1000x100	600	9,5	7	28
600x150		11,2	8	28
800x150		9	4	24
1000x150		7,1	3	20
400x200		14	9	30
600x200		9,5	4	23
800x200		8	2	< 20
800x150	750	11	7	28
1000x150		9	4	25
600x200		12	6	27
800x200		8,9	3	23
1000x200		7,7	2	< 20
1000x150	900	11	6	28
600x200		14,5	9	31
800x200		11,5	5	26
1000x200		8,9	3	23

Snelselectie toevoer

1000x150	1050	12,5	6	32
800x200		13	7	28
1000x200		11	7	22
1000x200	1200	12,5	9	29