



Universele ongeïsoleerde gevelkap met achter aansluiting Ø 150mm

€ 82,00 Bruto
excl BTW


SKU: TA-BRK-0150-0000

GEVELKAP SPECIAAL VOOR WTW SYSTEMEN IN WOONHUIZEN

De gevelkap TA-KRK wordt gebruikt als de toevoer en afvoer van lucht voorziening voor WTW installaties in woningen. Door de ronde, verlengde achteraansluiting is het product eenvoudig verwerkbaar en aansluitbaar.

Product Afbeeldingen



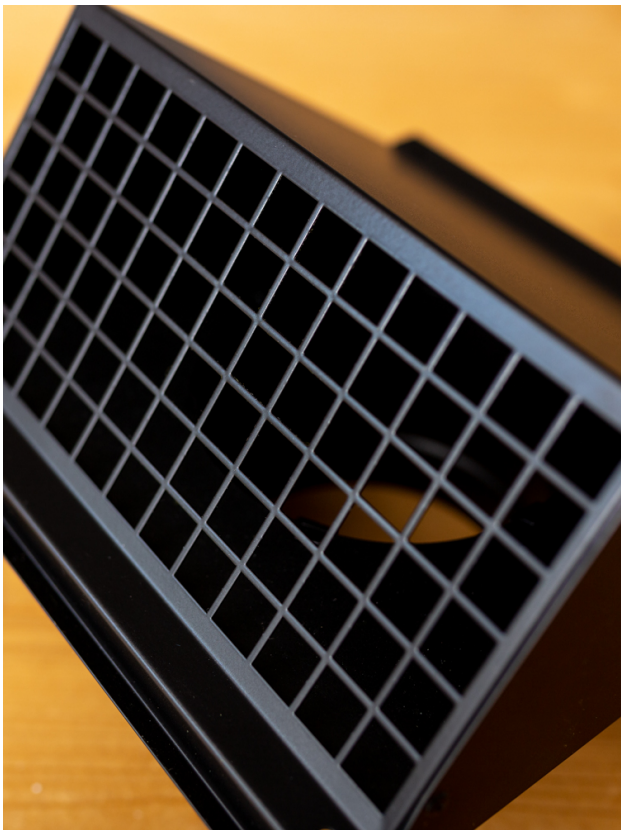

Omschrijving

Eigenschappen

- Vrije doorlaat circa 80%.
- Regeninslag vrij.
- Voorzien van buis aansluiting Ø 150mm.
- Regenkap in een hoek van 45 °
- Voorzien van vogelgaas.
- Geschikt voor de aanzuig en uitblaas in buitengevels.

Montage

- Middels schroefgaten in de omranding.

Maatvoeringen

- Achteraansluiting Ø 150mm.

Opties

- Geïsoleerde versie.

Standaard afwerking

- Staal gepoederd in RAL:9005.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.