



Traditioneel 1-slots lijnrooster van 1800mm lang voor vaste plafonds met geïsoleerde plenumbox Ø 2x125mm

**€ 278,00 Bruto
excl BTW**


SKU: TA-LINE-1SG-1800-0125


EEN EXCLUSIVE LIJNROOSTER SERIE, VOOR EEN PERFECTE AFWERKING IN VASTE PLAFONDS

Het exclusieve instelbare lijnrooster van het type TA-LINE is geschikt voor de toe en afvoer van gekoelde en verwarmde lucht in utiliteitsgebouwen. Het lijnrooster is ontworpen voor montage in een vast plafond en beschikbaar in elke gewenste lengte.

Product Afbeeldingen





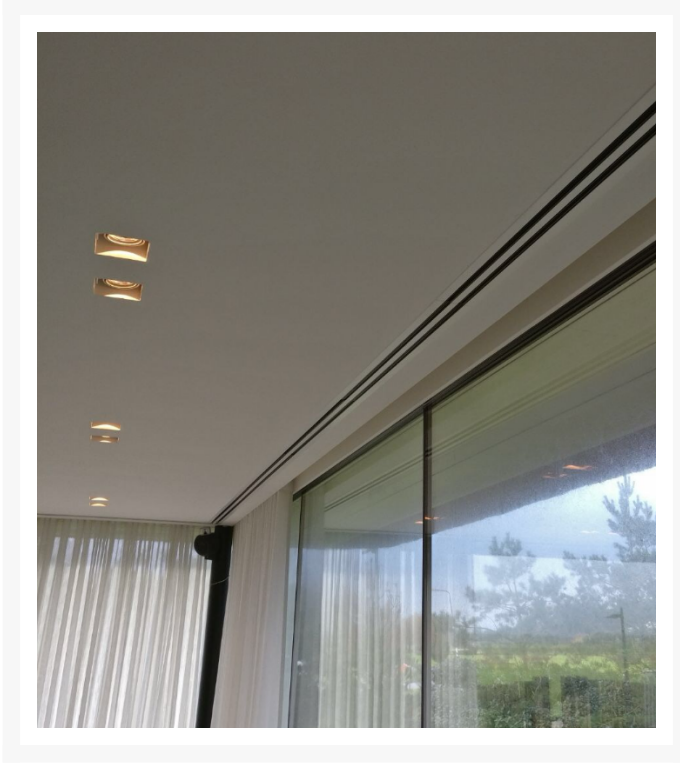

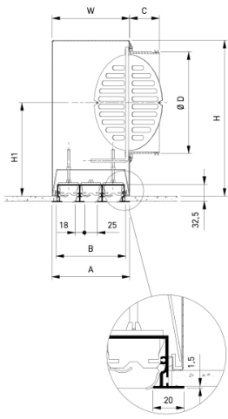

AFMETINGEN

Aantal spleten - SL5 + SP5						
	1	2	3	4	5	6
A	65	108	151	194	237	280
B	49	92	135	178	221	264
C	58	58	58	58	78	78
ØD	125	160	200	200	250	250
H	200	250	300	300	350	350
H1	118	150	180	180	205	205
W	63	106	149	192	236	278

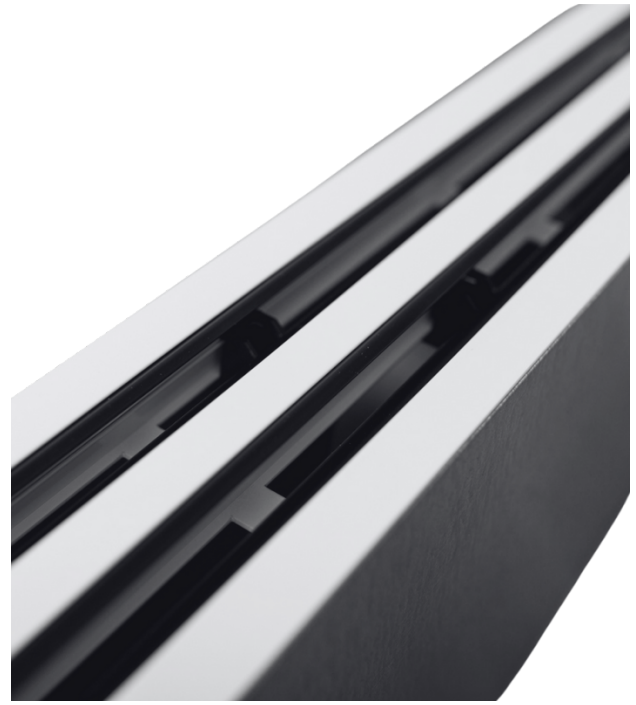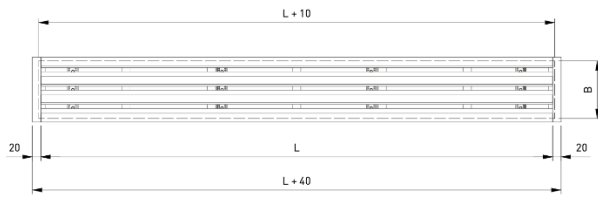

Omschrijving

Eigenschappen

- Esthetisch zeer fraai weg te werken in vaste plafonds.
- Volledig instelbaar en hooginducerend.
- Totale rooster breedte 65mm (enkel slots)
- Sleuf breedte 25mm (enkel slots)
- Flens breedte 20mm.
- Inbouwhoogte enkel slots (met plenum) 200mm.
- Koppelbaar bij lengtes > 2000mm.
- Geschikt voor toevoer & retour.

Montage

- Onzichtbare bevestiging in de plenumbox.

Maatvoeringen

- Minimale maat 300mm.
- Maximale maat 2000mm uit (1) lengte.
- Verkrijgbaar in stappen van 1mm in de lengte.

Opties

- Levering met ongeïsoleerde plenumbox.
- Levering zonder plenumbox.

Standaard afwerking

- Aluminium gepoederd in RAL:9010.
- Tegen meerprijzen leverbaar in elke gewenste RAL kleur.

Overige documentatie

- [Algemene documentatie](#)
- [Selectie tools](#)

